


42. Сверла конические с цилиндрическим хвостовиком для сверления отверстий под штифты с конусностью 1 : 50 по ГОСТу 3129—80

Размеры в мм

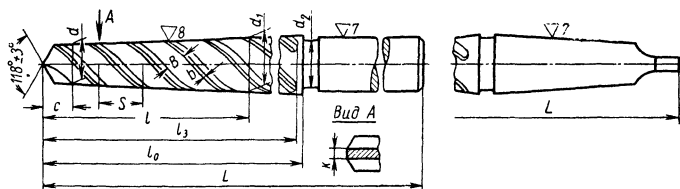

d (откл. по c_p)	d_1	l	L		l_0		d_2	d_3	B	c	Шаг винтовой канавки в мм	b	q	K	S	α	
			Номинал	Допуск	Номинал	Допуск											
2	2,9	44	80	$\pm 1,9$	50	$\pm 1,6$	2,9	2,45	1,47	2	15	0,8	1,5	0,35	8	20°	
2,5	3,58	54	97	$\pm 2,2$	62		3,6	3,05	1,86		19	1,0	2,0	0,4			
3	3,7	35	80	$\pm 1,9$	52	$\pm 1,0$	3,8	3,3	2,04	3	21	1,2	2,4	0,5			
	4,3	65	110		75		4,4	3,6	2,22								
4	5,1	55	100		65		5,2	4,5	2,78	4	29	1,4	3,2	0,64	10	18°	
	5,6	80	130		90		5,7	4,8	2,96								
5	6,4	70	125	$\pm 2,5$	85	$\pm 2,2$	6,5	5,7	3,4	5	36	1,6	4	0,75			
	7,0	102	165		115		7,1	6	3,5								
6	7,7	85	140		100		7,8	6,8	4	6	44	1,9	4,8	0,9			
	8,5	125	180	$\pm 2,9$	140	$\pm 2,5$	8,6	7,2	4,2								
8	9,76	88	165	$\pm 2,5$	115	$\pm 2,2$	9,9	8,9	117	5,2	8	50	2,2	6,5	1,2	12	15°
	11,16	158	235		175		11,3	9,6	177	5,7							
10	12,2	110	190	$\pm 2,9$	130	$\pm 2,5$	12,4	11,1	132	6,5	10	63	2,5	8,3	1,5		
	14	200	290	$\pm 3,3$	220	$\pm 2,9$	14,2	12	222	7,1							